8. Umleitung

U1 Sperre der Fahrbahn, Umleitung über Ersatzfahrbahn

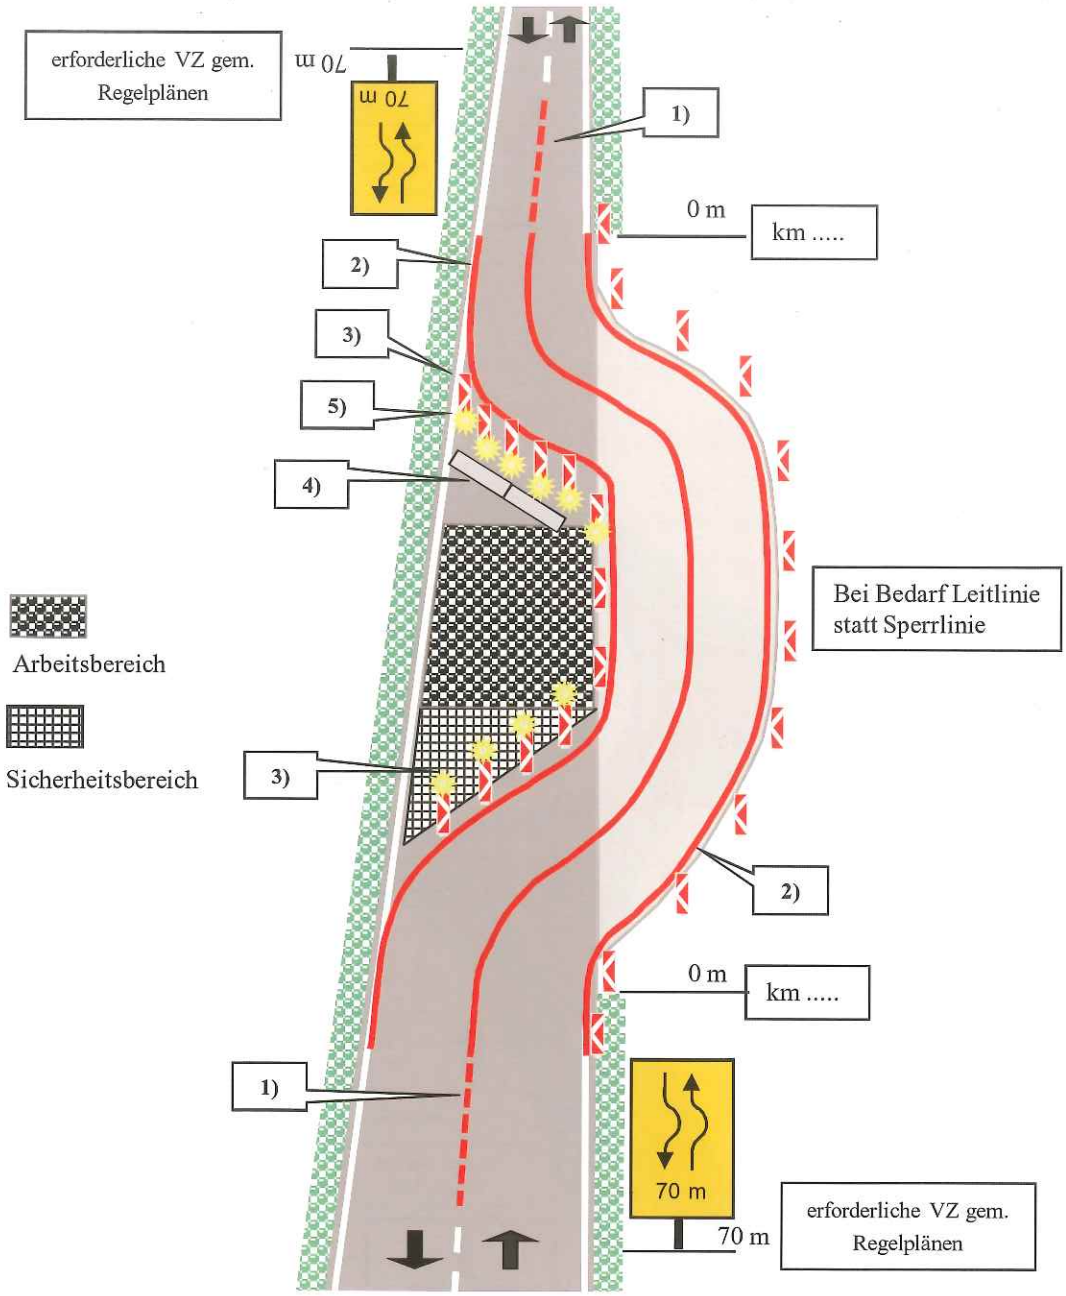

1) Warnlinie
2) Randlinie, falls erforderlich
3) Bei Tageslicht, künstlicher Beleuchtung und / oder im Ortsgebiet kann die Lauflichtanlage durch eine Blinkleuchte am ersten Leitbaken der Längssicherung ersetzt werden.
4) Sicherheitsabstand oder Fahrzeugrückhaltesystem
5) Lauflichtanlage wahlweise in Verbindung mit Leitbaken oder Leitwinkel auf Fahrzeugrückhaltesystem