D Arbeitsstelle von längerer Dauer, Detaildarstellung einer Einengung

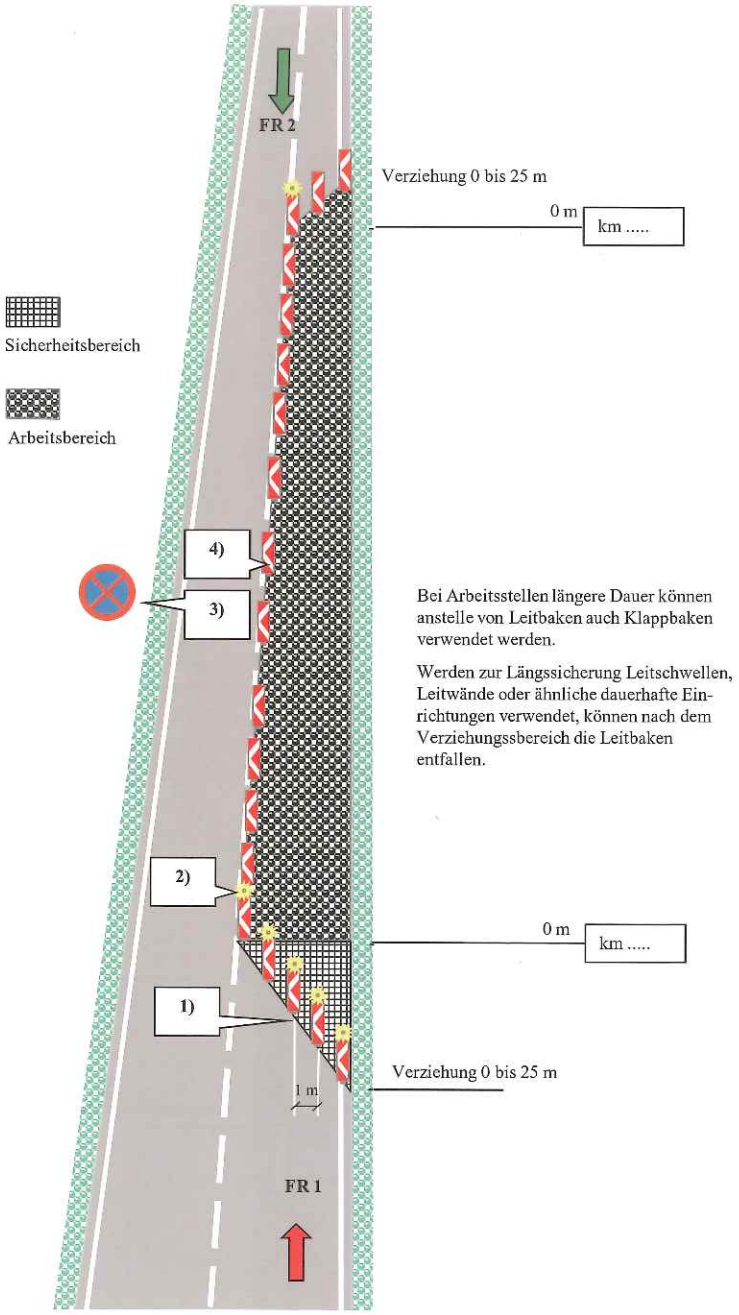

1) Einengung durch mind. 3 Leitbaken
2) Bei Tageslicht, künstlicher Beleuchtung und/oder im Ortsgebiet kann die Lauflichtanlage durch eine Blinkleute am ersten Leitbaken der Längssicherung ersetzt werden
3) falls erforderlich
4) Längssicherung im Freiland max. alle 30 m und im Ortsgebiet max. alle 15 m